


Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kW

Obsah	Stránka
Koaxiální odkouření DN 100/150, odkouření DN 100	176


* Takto označené zboží je na objednávku s dodací lhůtou do tří týdnů od jejího obdržení

Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé na místě instalace

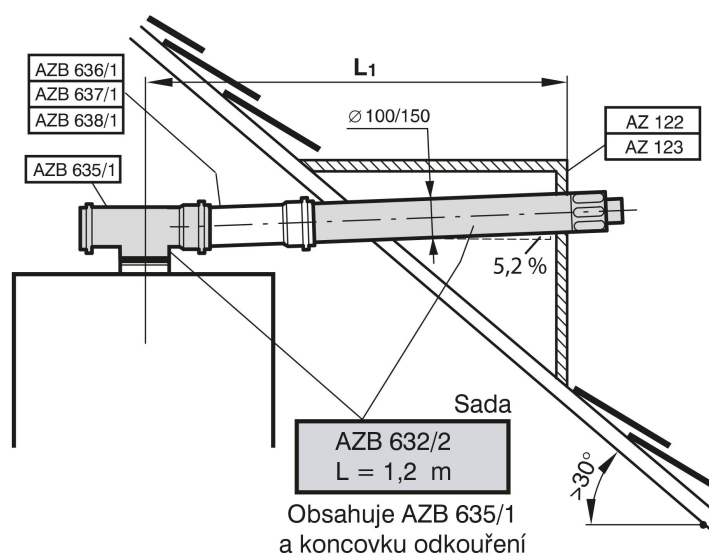


Typ kotle ZBR	70-3	100-3
Vodorovně s délkou L ₁ max. ¹⁾	15 m	14 m
Svisle s délkou L ₂ max.	15,7 m	14,7 m
Redukování délky na každé 90° koleno	2 m	2 m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno	1 m	1 m

¹⁾ 90° koleno na kotli je již zohledněno

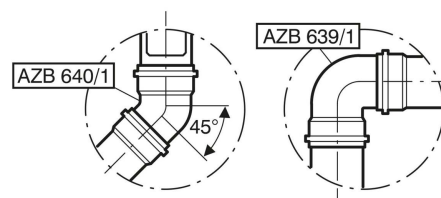


**Vodorovně přes šikmou střechu, případně skrz stěnu
(pozor na ustanovení ČSN 73 4201)**

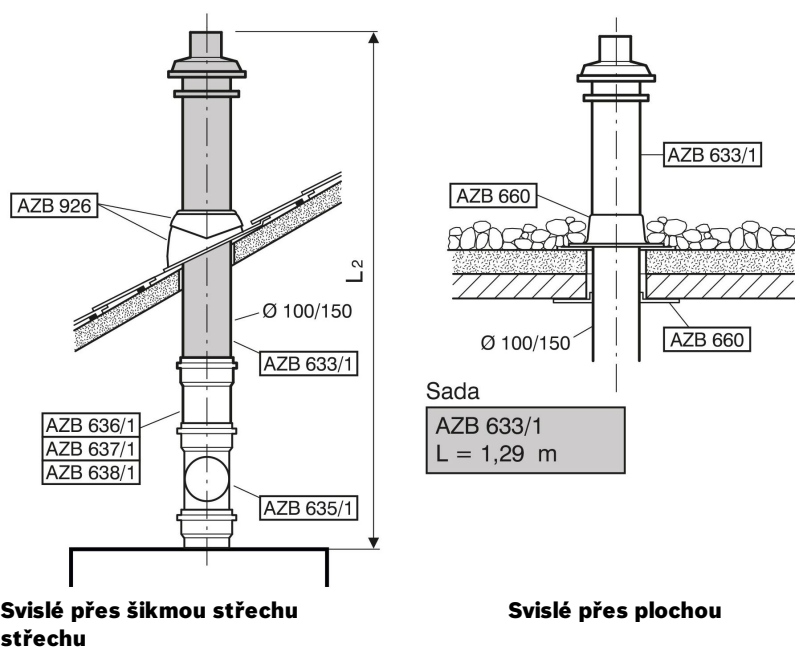

**Svislé přes šikmou střechu
střechu**


Svislé přes plochou

Odkouření DN 100//100/150, závislé na místě instalace

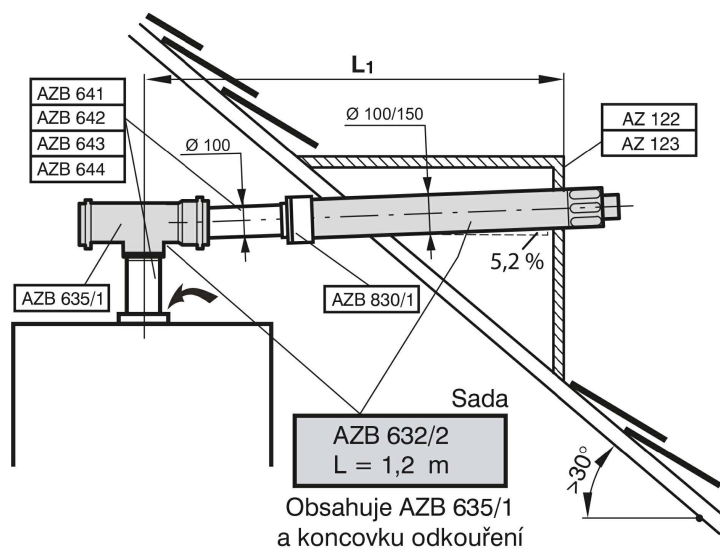


Typ kotle ZBR	70-3	100-3
Vodorovně s délkou L_1 max. ¹⁾	46 m	43 m
Svisle s délkou L_2 max.	46 m	43 m
Na fasádě s $L_{\max} = L_1 + L_2$ ²⁾	46 m	43 m
Redukování délky na každé 90° koleno	2 m	2 m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno	1 m	1 m

Odkouření vodorovné skrz stěnu nebo střechnu

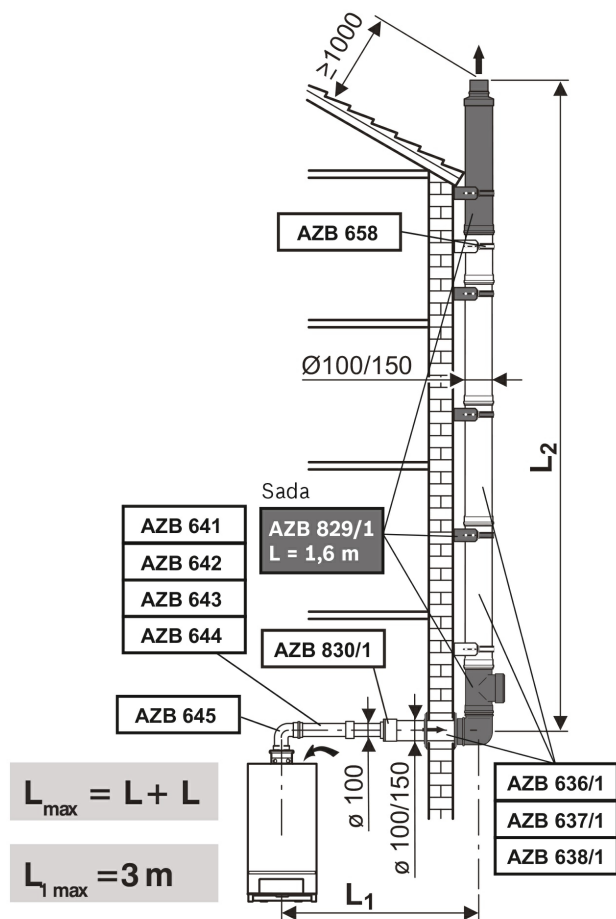


Odkouření vedené na fasádě

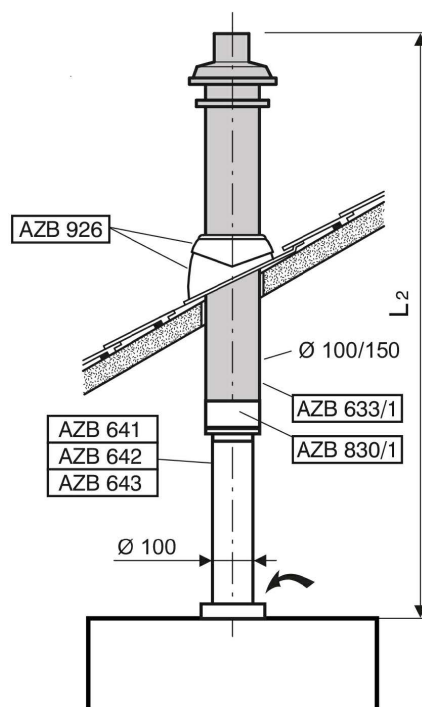

Odkouření skrz šikmou nebo plochou střechu


Dělené odkouření 2x DN 100, nezávislé na místě instalace

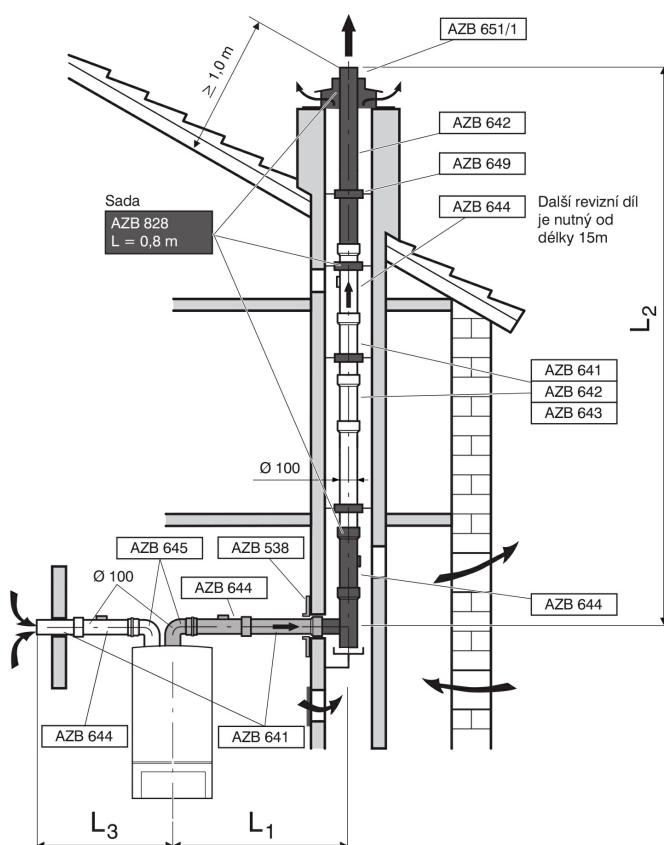

ZBR..	70-3	100-3
$(L_1 + L_2 + L_3) \text{ max.}^1)$	41 m	37 m
$L_1 \text{ max.}$	2 m	2 m
$L_3 \text{ max.}$	5 m	5 m
Redukování délky na každé 90° koleno	2 m	2 m
Reduk. na každé 15°/30°/45° kol.	1 m	1 m

1) 90° kolena na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna.

Odkouření DN 100 do komínové šachty, závislé na místě instalace

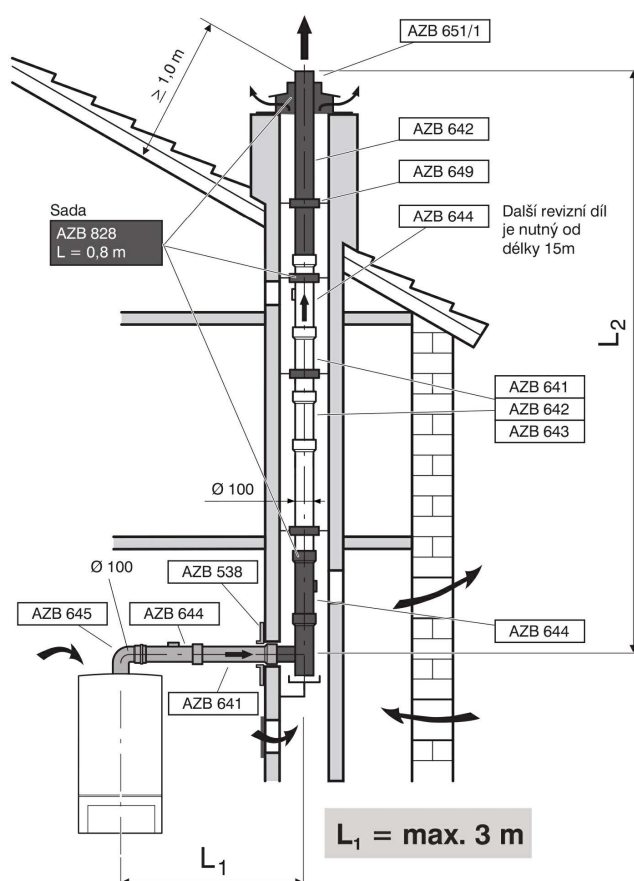


ZBR...	70-3	100-3
$(L_1 + L_2) \text{ max.}^1)$	46 m	42,5 m
Redukování délky na každé 90° koleno	2 m	2 m
Redukování délky na každé 15°, 30° nebo 45° koleno	1 m	1 m

1) 90° koleno na kotli a koleno v šachtě jsou již zohledněna

Příslušenství odkouření DN 100/150

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
AZB 632/2	7 719 002 782	Sada vodorovného odkouření s revizním T-kusem, (100/150), délka 1210 mm	10.400,-	
AZB 633/1	7 719 002 783	Sada svislého odkouření, délka 1290 mm - černé, 100/150 (včetně č. 653/1)	4.830,-	
AZB 635/1	7 719 002 790	Revizní T-kus 90° (100/150). Pro svislé i vodorovné vedení.	4.140,-	
AZB 636/1	7 719 002 785	Prodloužení 500 mm, 100/150	1.570,-	
AZB 637/1	7 719 002 786	Prodloužení 1000 mm, 100/150	2.030,-	
AZB 638/1	7 719 002 787	Prodloužení 2000 mm, 100/150	3.470,-	
AZB 639/1	7 719 002 788	Koleno 90°, 100/150	1.800,-	
AZB 640/1	7 719 002 789	Koleno 2x45°, 100/150	2.960,-	
AZB 641	7 719 001 615	Prodloužení 500 mm, DN100, PP	580,-	
AZB 642	7 719 001 616	Prodloužení 1000 mm, DN100, PP	950,-	
AZB 643	7 719 001 617	Prodloužení 2000 mm, DN100, PP	1.390,-	
AZB 644	7 719 001 618	Trubka s revizním otvorem, délka 250 mm, DN100	1.650,-	
AZB 645	7 719 001 619	Koleno 90°, DN100, PP	470,-	

Příslušenství odkouření DN 100/150

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
AZB 646	7 719 001 620	Koleno 45°, DN100, PP	460,-	
AZB 649	7 719 001 623	Vymezovací díl, 4 kusy, DN100	580,-	
AZB 1381	7 738 111 185	Kryt šachty pro odtaž spalín, DN100, včetně UV odolné trubky 500 mm (nahrazuje původní AZB 651/1)	2.640,-	
AZB 658	7 719 001 645	Držák odkouření na fasádu, DN150	1.980,-	
AZB 660	7 719 001 657	Průchodka vodorovnou střechou, DN150	1.540,-	
AZB 663	7 719 001 852	Koleno 15°, DN100, PP	860,-	
AZB 664	7 719 001 853	Koleno 30°, DN100, PP	860,-	
AZB 680/1	7 719 002 793	Revizní T-kus na fasádu (100/150)	3.960,-	
AZB 828	7 719 001 967	Sada pro vedení odtahu komínem, délka 800 mm (obsahuje AZB 651/1, 641, 644, 649, větrací mřížku), DN100	5.300,-	
AZB 829/1	7 719 002 807	Sada odkouření na fasádu, délka 1600 mm, 100/150	15.500,-	
AZB 830/1	7 719 002 806	Těsnící clona, 100/150 mm	790,-	
AZB 926	7 719 002 858	Univerzální manžeta svislého odkouření (černá) pro šikmou střechu, sklon střechy 25-45°, Ø 150 mm	2.090,-	